




BÜFA® -TEC DELTA EVO-LINE

Faserspritz-, Gelcoat-, Tränk- und RTM-Anlage


Übersichtlicher Aufbau & individuelle Konfiguration

BÜFA®-TEC DELTA EVO-LINE

Die BÜFA®-Tec Delta Harz- und Härterpumpe ist eine zuverlässige und langlebige Pumpeneinheit, die Ihnen hohe Leistung selbst in den anspruchsvollsten Produktionsumgebungen bietet. Die Systeme sind für eine lange, zuverlässige Nutzungsdauer ausgelegt und bestehen aus Teilmodulen. Der modulare Aufbau ermöglicht eine schnelle Wartung bei minimalen Stillstandzeiten. Mit den entsprechenden Werkzeugen kann die Delta als Faserspritzanlage, Gelcoatanlage, Tränkanlage und RTM-Anlage eingesetzt werden.

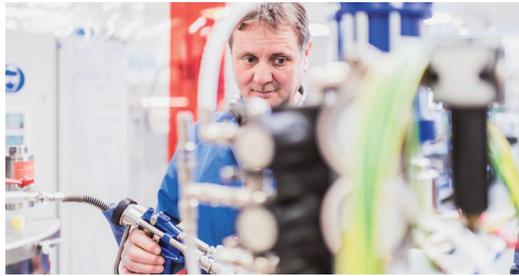

09-17 | Abbildungen: BÜFA, Fotolia © Vanessa, Thaut Images
Technische Änderungen vorbehalten. Die vorgenannten Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger beziehungsweise Verarbeiter unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten. Technische Merkblätter und Informationen finden Sie unter: www.buefa.de

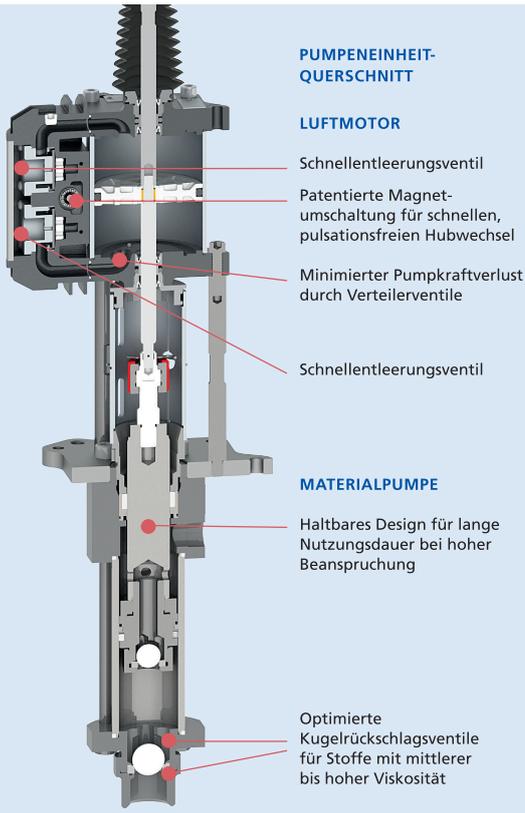

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Druckübersetzung Harz: 17:1
- Peroxidanteil: 1 - 3 %
- Fördermenge pro Zyklus: 126 ml
- Schlauchlänge z. B.: 10 m
- Austrag max. Wasser @ 30 Zyklen 3,8 l/min
- Einlassluftdruck max.: 6 bar
- Druckluftverbrauch: 500-900 l/min
- Innovative Pumpentechnik mit selbstnachstellenden Packungen
- Schnelle und einfache Wartung der Pumpe, durch leichten Zugang zu den Packungen
- Geringe Pulsation durch ein schnell umschaltende Steuerventiltechnik im Luftmotor

Das neue Fahrgestell der EVO-Line ermöglicht eine unkomplizierte Anpassung der Anlage speziell auf die Anforderungen Ihrer Produktion.

Dafür stehen z. B. folgende Erweiterungen/Anpassungen zur Wahl:

- Galgen zur Halterung des Schlauchpakets
- ATEX-Zertifizierter Durchflusserhitzer
- Verschiedene Ansaugarmaturen (Hobbock, Faß und IBC)
- Verschiedene Austragswerkzeuge

Sollten Sie weitere Anpassungsmöglichkeiten oder Erweiterungen wünschen, sprechen Sie uns gerne an.

BÜFA

Composites

BÜFA Composite Systems GmbH & Co. KG

Hohe Looge 2-8
26180 Rastede
DEUTSCHLAND

Telefon +49 4402 975-0
Telefax +49 4402 975-300
compositesystems@buefa.de
www.buefa.de

Ein Unternehmen der BÜFA-Gruppe



www.buefatec.de